5.1 Pattumiere da esterno

Contenitori a due ruote 222
Cassonetti su ruote 222

5.2 Gettacarte e posacenere

Gettacarte da esterno 223
Gettacarte e posacenere rettangolare da esterno 223
Gettacarte e posacenere tondi da esterno 224
Contenitori “Push” 224
Posacenere autoestinguenti da interno 225
Contenitori e posacenere gettacarte rettangolari 225
Posacenere gettacarte a colonna 225
Posacenere gettacarte murali e da tavolo 226

5.3 Pattumiere da interno

Pattumiere mobili con pedale 226
Contenitori rettangolari 227
Pattumiere tonde 227
Pattumiere a pedale 228
Pattumiere a pedale per interno 228
Pattumiere a pedale in polietilene 229
Portarotoli e gettacarte 229

5.4 Abbigliamento e calzature di protezione

Grembiuli e coprigrembiuli 230
Stivali, zoccoli e ciabatte 230
Guanti antitaglio 231
Guanti ad altissima tenuta termica 231

5.5 Accessori bagno

Distributori 232
Distributori sapone liquido 232
Portascopini 233
Distributori carta igienica 233
Asciugamani elettrici 233
Asciugacapelli 234

5.6 Casseforti

Casseforti 235

5.7 Accessori sicurezza

Pittogrammi 236
Armadi farmacia 236

5.8 Armadietti spogliatoi

Armadi spogliatoio in lamiera verniciata 237
Armadi portascope in lamiera verniciata 238
Armadi portaoggetti in acciaio inox 239
Armadi spogliatoio in acciaio inox 239
Armadi portascope in acciaio inox 239

5.9 Macchine pulizia

Scopa elettrica/battitappeto professionale 240
Lavasciugapavimenti professionali 240
Aspirapolvere - aspiraliquidi professionali 241
Aspirapolvere ad alta filtrazione per ospedali e camere bianche 241
Aspirapolvere - aspiraliquidi 242
Generatori di vapore con aspirazione e lavaggio 242

5.10 Lavamani

Lavamani 244
Lavamani con sterilizzacoltelli 244

5.11 Igienizzatori mani - Sterilizza coltelli

Igienizzatori mani 245
Sterilizzacoltelli a raggi UVC 245

5.12 Sterilizzatori aria - uova

Plafoniere sterilizzazione aria 246
Sterilizzatori uova 246

5.13 Termometri e timer

Termometri e timer 247

5.14 Macchine lustrascarpe

Macchine lustrascarpe 250

5.15 Lampade stermina insetti / derattizzazione

Sterminatori 251
Sterminatori a piastra collante da interni 252
Ricambi sterminatori insetti 252
Lampade moschicide serie Pulita 253
Lampade moschicide serie Multifly 254
Impianti derattizzazione Black Terrier 254

5.16 Compattatori rifiuti

Compattatori rifiuti 255

5.17 Dissipatori rifiuti

Dissipatori rifiuti 258

5.18 Generatori di ozono

Generatori di ozono 260

Pulizia_Igiene_Sicurezza

221›260

Contenitori a due ruote

RS56620

RS56600

Codice	Descrizione	L x P x H mm
RS56600	Contenitore con 2 ruote in polietilene vergine ad alta densità da esterno da 90 litri	480 x 553 x 855
RS56610	Contenitore con 2 ruote in polietilene vergine ad alta densità da esterno da 140 litri	480 x 553 x 1.070
RS56611	Contenitore con 2 ruote in polietilene, da esterno da 140 litri, per raccolta differenziata, colore giallo	480 x 553 x 1.070
RS56612	Contenitore con 2 ruote in polietilene, da esterno da 140 litri, per raccolta differenziata, colore blu	480 x 553 x 1.070
RS56613	Contenitore con 2 ruote in polietilene, da esterno da 140 litri, per raccolta differenziata, colore verde	480 x 553 x 1.070
RS56620	Contenitore con 2 ruote in polietilene vergine ad alta densità da esterno da 240 litri	585 x 730 x 1.080
RS56630	Contenitore con 2 ruote in polietilene vergine ad alta densità da esterno da 340 litri	625 x 850 x 1.095

Cassonetti su ruote

RS56640

RS56650

Ruote piene con freno

Tappo svuotamento

Ammortizzatore sonoro

Codice	Descrizione	L x P x H mm
RS56640	Cassonetto su ruote in plastica da 660 litri	1.370 x 770 x 1.160
RS56650	Cassonetto su ruote in plastica da 770 litri	1.370 x 770 x 1.310

Gettacarte da esterno

RS59460+57841

RS57809+57834

RS57660

Codice	Descrizione	L x P x H mm
RS59460	Gettacarte da esterno in PVC da 23 litri con fissaggio murale	300 x 300 x 610
RS57841	Palo grigio per gettacarte da esterno in PVC (RS59460), lunghezza totale 900 mm, ø 50 mm	
RS57809	Gettacarte in legno trattato in autoclave per esterno (fissaggio murale o su palo RS57834)	320 x 450
RS57834	Palo tondo in legno per 57809 da interrare per 600 mm	80 x 1500
RS57660	Posacenere murale in acciaio galvanizzato e verniciato con polvere poliestere	230 x 60 x 282

Gettacarte e posacenere rettangolare da esterno

LM101/E

grigio antracite

blu

nero

inox lucido

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Peso netto kg
LM101/E	Posacenere gettacarta rettangolare metallo verniciato	300 x 200 x 800	6,8
LMCEST/101/E	Cestello portasacco in tondino per interno art. 101/E	280 x 160 x 450	0,5

Gettacarte e posacenere tondi da esterno

Particolare vaschetta
e griglia setaccio sabbia

Particolare coperchio
interno autoestinguente

antracite

blu

nero

inox lucido

› **Principio di autoestinguenza**
In caso di fiamme, i gas di combustione in salita verso l'alto vengono deviati dal coperchio e formano un denso strato in corrispondenza dell'apertura, impedendo l'afflusso dell'ossigeno e soffocando le fiamme.

LM132

LM140

Codice	Descrizione	ø x H mm	Peso netto kg
LM132	Posacenere gettacarta tondo in metallo verniciato autoestinguente	250 x 800	5,2
LM132/A	Posacenere gettacarta tondo inox autoestinguente	250 x 800	5,2
LM132 SECCHIO	Secchio in lamiera zincata	235 x 39	1,34
LM132 CESTELLO	Portasacco in tondino	225 x 48	0,6
LM140	Posacenere a colonna da esterno	300 x 700	6,0
LM142	Posacenere a colonna autoestinguente in metallo laccato poliestere con raccogli-cenere interno	100 x 1.100 (ø base 300)	5,0
LM142/AS	Posacenere a colonna autoestinguente inox satinato con raccogli-cenere interno	100 x 1.100 (ø base 300)	5,0

Contenitori "Push"

LM116/A

LM117/A PD

LM118/A

Codice	Descrizione	ø x H mm	Peso netto kg
LM116	Contenitore Push metallo laccato diametro 300 mm	300 x 880	6,1
LM116/A	Contenitore Push acciaio inox diametro 300 mm	300 x 880	5,5
LMSECCHIO/116	Secchio lamiera zincata per Push art. 116	260 x 580	3,9
LM116/A PD	Contenitore Push acciaio inox diametro 300 mm, apertura a pedale	300 x 880	5,5
LM117	Contenitore Push in metallo laccato diametro 400 mm h 830 mm	400 x 830	7,3
LM117/A	Contenitore Push inox diametro 400 mm h 830 mm	400 x 830	7,45
LM117/AS	Contenitore Push inox satinato diametro 400 mm h 830 mm	400 x 830	7,45
LM117/A PD	Contenitore Push inox diametro 400 mm h 830 mm, apertura a pedale	400 x 830	7,45
LM118	Contenitore Push metallo laccato diametro 400 mm h 950 mm	400 x 950	8,2
LM118/A	Contenitore Push inox diametro 400 mm h 950 mm	400 x 950	8,4
LM118/AS	Contenitore Push inox satinato diametro 400 mm h 950 mm	400 x 950	8,4
LM118/A PD	Contenitore Push inox diametro 400 mm h 950 mm, apertura a pedale	400 x 950	8,4

Posacenere autoestinguenti da interno

Codice	Descrizione	ø x H mm
LM523	Cilindrico, in metallo laccato con coperchio inox autoestinguente	250 x 590
LM523/A	Cilindrico, in acciaio inox con coperchio inox autoestinguente	250 x 590
LM524	Cilindrico, in metallo laccato con coperchio inox autoestinguente	250 x 710
LM524/A	Cilindrico, in acciaio inox con coperchio inox autoestinguente	250 x 710
LM525/AS	Contenitore inox satinato con coperchio satinato autoestinguente	300 x 700
LM526/AS	Contenitore inox satinato con coperchio satinato autoestinguente	400 x 000

Contenitori e posacenere gettacarte rettangolari

Codice	Descrizione	L x P x H mm
LM550	Contenitore met. lacc. rettang. con apertura cop. basculante - cop. inox antigraffio	400 x 300 x 900
LM550/A	Contenitore inox rettang. con apertura cop. basculante - cop. inox antigraffio	400 x 300 x 900
LM551	Contenitore met. lacc. rettang. con apertura cop. basculante - cop. inox antigraffio	200 x 300 x 700
LM551/A	Contenitore inox rettang. con apertura cop. basculante - cop. inox antigraffio	200 x 300 x 700
LM628	Posacenere gettacarta rettangolare in metallo laccato	300 x 250 x 870
LM628/A.SP	Posacenere gettacarta rettangolare inox con sportello inox antigraffio	300 x 250 x 870

Posacenere gettacarte a colonna

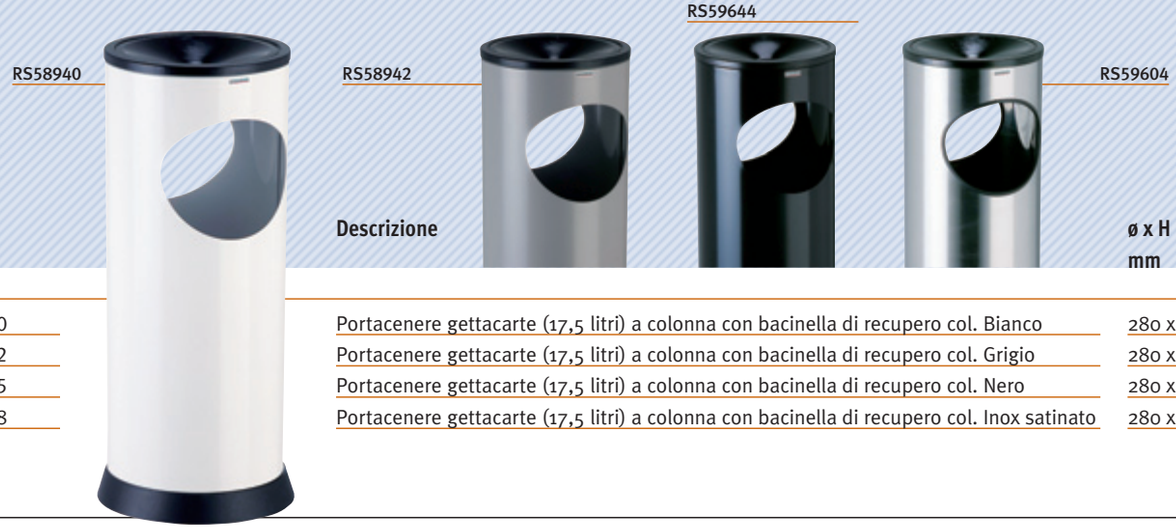

Codice	Descrizione	ø x H mm
RS58940	Portacenere gettacarte (17,5 litri) a colonna con bacinella di recupero col. Bianco	280 x 620
RS58942	Portacenere gettacarte (17,5 litri) a colonna con bacinella di recupero col. Grigio	280 x 620
RS58945	Portacenere gettacarte (17,5 litri) a colonna con bacinella di recupero col. Nero	280 x 620
RS58948	Portacenere gettacarte (17,5 litri) a colonna con bacinella di recupero col. Inox satinato	280 x 620

Posacenere gettacarte murali e da tavolo

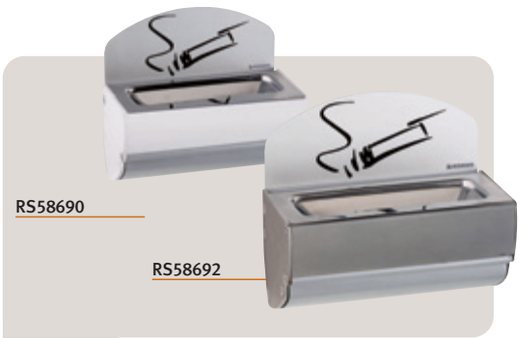

Codice	Descrizione	L x P x H mm
RS58690	Portacenere murale con bacinella (0,5 litri) e placca segnaletica col. Bianco	152 x 68 x 75
RS58692	Portacenere murale con bacinella (0,5 litri) e placca segnaletica col. Alluminio satinato	152 x 68 x 75
RS58721	Portacenere (1,5 litri) / gettacarte (10 litri) murale fornito di placca segnaletica col. Beige	196 x 176 x 540
RS58727	Portacenere (1,5 litri) / gettacarte (10 litri) murale fornito di placca segnaletica col. Alluminio satinato	196 x 176 x 540

Pattumiere mobili con pedale

› Reggisacco in neoprene, maniglia di trasporto, ruote lisce ø 150 mm, coperchio ø 410 mm, porta sacco ø 370 mm

Codice	Descrizione	L x P x H mm
RS57330	Pattumiera mobile con pedale (110litri) colore Grigio	520 x 570 x 910
RS57370	Pattumiera mobile con pedale (110litri) colore Bianco	520 x 570 x 910
RS57334	Pattumiera mobile con pedale (110litri) colore Giallo	520 x 570 x 910
RS57333	Pattumiera mobile con pedale (110litri) colore Verde	520 x 570 x 910
RS56501	Pattumiera mobile con pedale (110litri) in acciaio inox	520 x 570 x 910

Contenitori rettangolari

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Peso netto kg
LM508/A	Contenitore rettangolare da 90 litri acciaio inox, coperchio e ruote, apertura ad anta	460 x 360 x 900	13,4
LM508/L	Contenitore rettangolare da 90 litri metallo laccato, coperchio e ruote, apertura ad anta	460 x 360 x 900	15,2
LM513/A	Contenitore rettangolare da 70 litri acciaio inox, coperchio e ruote	460 x 360 x 700	11,4
LM513/L	Contenitore rettangolare da 70 litri metallo laccato, coperchio e ruote	460 x 360 x 700	12,4
LM532/L	Pattumiera rettangolare in metallo laccato con coperchio, 2 secchi 25 litri, apertura a pedale	460 x 360 x 600	8,0
LM532/A	Pattumiera rettangolare inox con coperchio, 2 secchi 25 litri, apertura a pedale	460 x 360 x 600	8,0

Pattumiere tonde

› A tenuta di liquidi

Codice	Descrizione	P x H mm	Peso netto kg
LM509/AS	Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio a pedale litri 70	400 x 700	11,4
LM509/AS.M	Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio manuale litri 70	400 x 700	9,6
LM510/AS	Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio a pedale litri 90	400 x 900	15,2
LM510/AS.M	Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio manuale litri 90	400 x 900	13,0
LM511/AS	Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio a pedale litri 50	400 x 500	10,3
LM511/AS.M	Pattumiera tonda inox satinato con carrello e coperchio manuale litri 50	400 x 500	8,8
LM514/AS	Pattumiera tonda inox satinato 304 con carrello e coperchio a pedale litri 60	400 x 600	10,0
LM514/AS.M	Pattumiera tonda inox 304 con carrello e coperchio manuale litri 60	400 x 600	9,0
LM533/AS	Carrello-pattumiera telaio portasacco inox satinato AISI 304 litri 110	400 x 860	9,6

Pattumiere a pedale

Codice	Descrizione	L x P x H mm
RS57255	Pattumiera a pedale da 110 litri integralmente inox	455 x 420 x 960
RS57256	Pattumiera a pedale da 70 litri integralmente inox	455 x 420 x 700
RS805775	Pattumiera a pedale da 110 litri colore Bianco	455 x 420 x 960
RS815775	Pattumiera a pedale da 70 litri colore Bianco	455 x 420 x 700
RSMI855775	Pattumiera a pedale da 110 litri finitura inox (pedale e maniglia verniciati)	455 x 420 x 960
RSMI865775	Pattumiera a pedale da 70 litri finitura inox (pedale e maniglia verniciati)	455 x 420 x 700

Pattumiere a pedale per interno

Codice	Descrizione	P x H mm
RS90417	Pattumiera a pedale per interno inox 18/10 da 5 litri	210 x 280
RS90416	Pattumiera a pedale per interno in metallo bianco da 5 litri	210 x 280
RS92836	Pattumiera a pedale per interno inox 18/10 da 14 litri	250 x 382
RS92800	Pattumiera a pedale per interno in metallo bianco da 14 litri	250 x 382
RS93503	Pattumiera a pedale per interno inox 18/10 da 20 litri	290 x 500
RS93410	Pattumiera a pedale per interno in metallo bianco da 20 litri	290 x 500
RS94399	Pattumiera a pedale per interno inox 18/10 da 28 litri	290 x 670
RS94405	Pattumiera a pedale per interno in metallo bianco da 28 litri	290 x 670

Pattumiere a pedale in polietilene

Codice	Descrizione	L x P x H mm
RS56700	Pattumiera a pedale per interno in polietilene da 90 litri	510 x 510 x 895
RS91977	Pattumiera a pedale per interno in polipropilene da 12 litri	ø 270 H 360
RS91979	Pattumiera a pedale per interno in polipropilene da40 litri	ø 380 H 530

Portarotoli e gettacarte

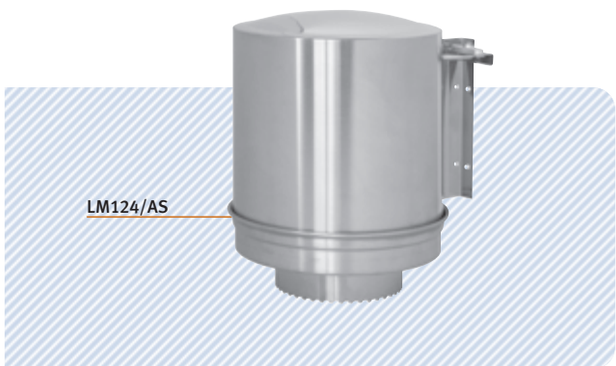

Codice	Descrizione	L x P x H mm
LM123/AS	Portarotoli orizzontale a muro in acciaio inox satinato	ø 300 L 330
LM124/AS	Portarotolo verticale a muro in acciaio inox satinato con svolgimento interno	ø 250 H 320

Codice	Descrizione	L x P x H mm
RS700636	Distributore in plastica asciugamani di carta	440 x 340 x 330
RSMI753233	Portarotolo inox AISI 304 murale Rondò	380 x 240 x 270
RSMI707005	Portarotolo inox AISI 304 da pavimento	480 x 550 x 970
RSGD010	Rotolo industriale 2 veli da 200 metri, 500 strappi (confezione 2 pezzi)	

Grembiuli e coprigrembiuli

ULTRA LAMEX

LAMEX PLUS


INOX CHAINEX

Codice	Descrizione
BAAHGA.9690	Grembiule ULTRA LAMEX 60 x 55
BAAHGA.9730	Grembiule ULTRA LAMEX 76 x 55
BAAHGA.9700	Grembiule LAMEX PLUS 60 x 55
BAAHGA.9740	Grembiule LAMEX PLUS 76 x 55
BAAHGA.9760	Grembiule INOX CHAINEX 60 x 55
BAAHGA.9770	Grembiule INOX CHAINEX 76 x 55
BAAHGA.9720	Copri grembiule

Stivali, zoccoli e ciabatte

BAAOAB.671311

BAAOAL

Nota › Nell'ordine specificare il numero di scarpa.

Codice	Descrizione
BAAOAA.670311	Stivale gomma e PVC (n. 36/48)
BAAOAB.671311	Stivale gomma e PVC, punta acciaio (n. 36/48)
BAAOAH	Stivale poliuretano "Hevea Purofort" (n. 37/48)
BAAOAL	Stivale poliuretano "Hevea Purofort" punta acciaio (n. 37/48)
BAARGB.340\500	Zoccolo forato (n. 36/40)
BAARGB.340\500	Zoccolo forato (n. 41/47)
BAARGC.359\500	Zoccolo chiuso (n. 36/40)
BAARGC.359\500	Zoccolo chiuso (n. 41/47)
BAARHE.7021	Ciabatta chiusa uomo (n. 40/46)
BAARHB.7002	Ciabatta chiusa donna (n. 36/40)
BAARHC.7020	Ciabatta forata uomo (n. 40/46)
BAARHA.7001	Ciabatta forata donna (n. 36/40)

BAARGB.340/500

BAARGC.359/500

BAARHB.7002
BAARHA.7001

BAARHC.7020
BAARHE.7021

Guanti antitaglio

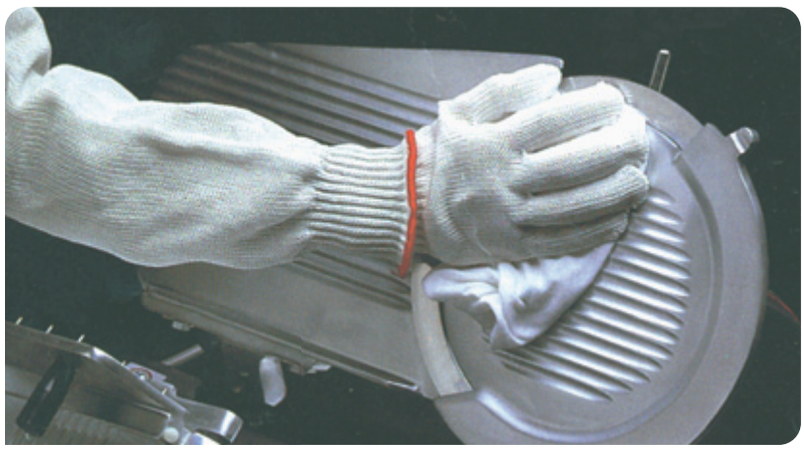

Serie PBS › I guanti antitaglio sono realizzati in una speciale maglia intrecciata di fili in acciaio, garantendo agli operatori la massima sicurezza e protezione. Il guanto risulta comodo e leggero, resiste ai tagli ed alle macchie, non si restringe ed è lavabile con qualsiasi detergente. Non sono dispositivi di protezione individuale.

Codice	Descrizione
KRPBS301XS	Guanto ad alta protezione ambidestro, taglia XS
KRPBS301S	Guanto ad alta protezione ambidestro, taglia S
KRPBS301M	Guanto ad alta protezione ambidestro, taglia M
KRPBS301L	Guanto ad alta protezione ambidestro, taglia L
KRPBS301XL	Guanto ad alta protezione ambidestro, taglia XL

Guanti ad altissima tenuta termica

Serie KT › I guanti a tenuta termica sono l'ideale per la protezione dalle scottature e dalle ustioni.
Realizzati in fibra denominata Nomex®, non combustibile e non infiammabile, sono una vera barriera contro le fonti di calore. La resistenza termica è da –50 C° a +450 C° e sono disponibili in diverse lunghezze in modello unico per mano destra e sinistra. Non sono dispositivi di protezione individuale.

KRKT-0224

KRKT-0112K

Codice	Descrizione	L mm
KRKT-0215	Guanto ad alta protezione termica	380
KRKT-0218	Guanto ad alta protezione termica	450
KRKT-0224	Guanto ad alta protezione termica	600
KRKT-0112K	Guanto ad altissima protezione termica (fino a 500°C) in Kevlar	305
KRKT-0115K	Guanto ad altissima protezione termica (fino a 500°C) in Kevlar	381
KRKT-0118K	Guanto ad altissima protezione termica (fino a 500°C) in Kevlar	457
KRKT-0124K	Guanto ad altissima protezione termica (fino a 500°C) in Kevlar	610

Distributori

Codice	Descrizione	L x P x H mm
RSMI729995	Distributore inox murale Kleenex	260 x 75 x 130
RSMI751267	Distributore inox murale AISI 304 di sacchetti igienici (a richiesta anche in finitura satinata)	125 x 35 x 280
RS52530	Distributore murale ABS di asciugamani in carta	280 x 130 x 375
RS814035	Distributore murale inox AISI 304 verniciato Bianco di carta asciugamani a “C”	255 x 125 x 400
RS824035	Distributore murale inox AISI 304 18/10 di carta asciugamani a “C”	255 x 125 x 400
RSTR030	Asciugamani a “C” in pura cellulosa, 152 fogli (minimo 20 pezzi)	230 x 340

Distributori sapone liquido

Codice	Descrizione	L x P x H mm
RSMI700542	Distributore in acciaio inox di sapone liquido 1,2 litri	110 x 105 x 355
RS52550	Distributore in ABS di sapone liquido da 0,8 litri	130 x 130 x 260
RS52551	Distributore in ABS di sapone liquido da 1,5 litri	130 x 130 x 260
RSMI701157	Distributore in ottone cromato di sapone liquido da 0,75 litri	L 100 H 160
RS735042	Sapone liquido da 1 litro (confezione da 12 bottiglie)	

Portascopini

Codice	Descrizione	L x P mm
RSMI701153	Portascopino da pavimento inox/cromo con bacinella di recupero asportabile	90 x 371
RSMI729993	Portascopino murale in ottone cromato	90 x 371

Distributori carta igienica

Codice	Descrizione	L x P x H mm
RS58100	Distributore murale inox di carta igienica	157 x 80 x 135
RS52561	Distributore murale in ABS bianco di carta igienica a pacchetto	135x 135 x 325
RSMI848585	Distributore murale di carta igienica metallo bianco (rotolo da 400 metri)	ø 290 P 130
RSMI858585	Distributore murale inox di carta igienica (rotolo da 400 metri)	ø 290 P 130
RS52580	Distributore murale in ABS bianco di carta igienica (rotolo da 400 metri)	310 x 132 x 330

Asciugamani elettrici

- Accensione sensore automatico
- Spegnimento automatico al togliere delle mani
- Copertura in acciaio resistente antivandalo
- Bassa rumorosità (85 db)
- Asciugatura in 20 secondi
- Getto aria direzionale
- Resistente all'acqua (grado di protezione IP23)
- Spegnimento automatico dopo 120 secondi di utilizzo
- 5 anni di garanzia

Codice	Descrizione	giri motore rpm	temperatura °C	L x P x H mm	Potenza el. W	Alimentaz. V/Hz
KRDRYPRO-A	Asciugamani elettrico murale acciaio cromato	7.500	80	270x 200 x 240	2.500	220/50
KRDRYPRO-B	Asciugamani elettrico murale acciaio bianco	7.500	80	270x 200 x 240	2.500	220/50

Asciugacapelli

YLF 196 › modello da muro per camera
- Interruttore accensione a rilascio
- Regolatore della temperatura e del flusso d'aria
- Doppio isolamento di sicurezza
- Certificazioni GS e CE

YLF 197 › modello da muro per bagno con presa rasoio
- Interruttore accensione a rilascio
- Regolatore della temperatura e del flusso d'aria
- Doppio isolamento di sicurezza
- Certificazioni GS e CE

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Potenza el. kW	Alimentaz. V/Hz/fase
INYLF196	Asciugacapelli da muro	**YLF196**	180 x 90 x 190	1,2	220-240/50/3
INYLF197	Asciugacapelli da muro con presa rasoio	**YLF197**	195 x 90 x 300	1,2	220-240/50/3

Safe 10K ›

- Volume interno 9 litri
- Spessore acciaio: corpo 2 mm, porta 5 mm
- Sistema di chiusura meccanico a chiave
- Tappetino interno
- Chiave speciale a mappatura quadrupla
- Colore grigio chiaro

Safe 10E Plus ›

- Volume interno 9 litri
- Spessore acciaio: corpo 2 mm, porta 5 mm
- Sistema di chiusura motorizzato a comando elettronico
- Combinazione alfanumerica 1-9 cifre
- Display 9 cifre
- Apertura di emergenza con IB card o chiave di emergenza
- Segnalatore acustico
- Segnalatore visivo (led)
- Tappetino interno
- Colore grigio chiaro

Safe 30E Plus ›

- Volume interno 28 litri
- Spessore acciaio: corpo 2 mm, porta 5 mm
- Sistema di chiusura motorizzato a comando elettronico
- Combinazione alfanumerica 1-9 cifre
- Display 9 cifre
- Apertura di emergenza con IB card o chiave di emergenza
- Segnalatore acustico
- Segnalatore visivo (led)
- Tappetino interno
- Colore grigio chiaro

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H (esterne) mm	L x H (apertura) mm	Peso kg	Alimentaz.
INSAFE10K	Cassaforte con chiusura meccanica	**SAFE10K**	300 x 235 x 166	220 x 120	7	
INSAFE10E	Cassaforte con chiusura motorizzata	**SAFE10E PLUS**	300 x 250 x 166	220 x 120	7	4 batterie AA 1,5 V
INSAFE30E	Cassaforte con chiusura motorizzata	**SAFE30E PLUS**	430 x 375 x 220	360 x 150	16	4 batterie AA 1,5 V

Pittogrammi

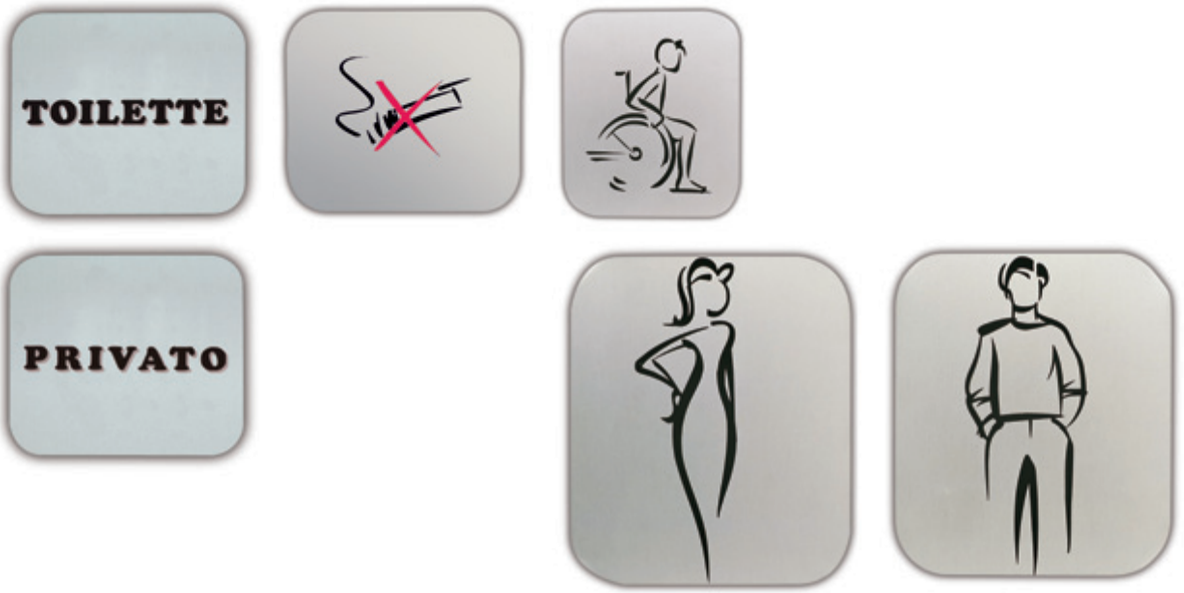

Codice	Descrizione	L x H mm
RSMI880995	Pittogramma TOILETTE in alluminio satinato. Fissaggio con 2 strisce di biadesivo già applicate	122 x 142
RSMI890995	Pittogramma PRIVATO in alluminio satinato. Fissaggio con 2 strisce di biadesivo già applicate	122 x 142
RS59907	Pittogramma VIETATO FUMARE in alluminio satinato. Fissaggio con 2 strisce di biadesivo già applicate	122 x 142
RS59901	Pittogramma UOMO in alluminio satinato. Fissaggio con 2 strisce di biadesivo già applicate	122 x 142
RS59902	Pittogramma DONNA in alluminio satinato. Fissaggio con 2 strisce di biadesivo già applicate	122 x 142
RS59904	Pittogramma DISABILE in alluminio satinato. Fissaggio con 2 strisce di biadesivo già applicate	122 x 142

Armadi farmacia

Codice	Descrizione	L x P x H mm
RS11649	Armadio farmacia inox 18/10. Una porta con serratura a chiave (venduto vuoto)	310 x 145 x 450
RSPM090	Pacco medicazione fino a 2 lavoratori	

Armadi spogliatoio in lamiera verniciata

› Profondità 35 e 50 cm

Dotazioni di serie

- Pianetto in metallo con sottostante asta portagrucce e ganci laterali.
- Feritoie di areazione e portacartellino.
- Ante con nervatura interna di rinforzo antisvirgolamento.
- Serratura con chiave.
- Anello portaombrelli e vaschetta raccogligocce in plastica.
- Cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante.

A richiesta

- Colori ante in 4 colori RAL.

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Volume m³	Peso kg
MTSP-351	Armadio **1 posto, profondità 35 cm**	370 x 350 x 1.800	0,24	15
MTSP-352	Armadio **2 posti, profondità 35 cm**	700 x 350 x 1.800	0,46	26
MTSP-353	Armadio **3 posti, profondità 35 cm**	1.030 x 350 x 1.800	0,67	38
MTSP-501	Armadio **1 posto, profondità 50 cm**	370 x 500 x 1.800	0,34	17
MTSP-502	Armadio **2 posti, profondità 50 cm**	700 x 500 x 1.800	0,65	31
MTSP-503	Armadio **3 posti, profondità 50 cm**	1.030 x 500 x 1.800	0,95	43

Armadi spogliatoio in lamiera verniciata con divisorio asportabile

› Profondità 35 e 50 cm

Dotazioni di serie

- Pianetto in metallo con sottostante asta portagrucce e ganci laterali.
- Feritoie di areazione e portacartellino.
- Ante con nervatura interna di rinforzo antisvirgolamento.
- Serratura con chiave.
- Anello portaombrelli e vaschetta raccogligocce in plastica.
- Cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante.

A richiesta

- Colori ante in 4 colori RAL.

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Volume m³	Peso kg
MTSP-351/D	Armadio **1 posto, profondità 35 cm**	370 x 350 x 1.800	0,24	17
MTSP-352/D	Armadio **2 posti, profondità 35 cm**	700 x 350 x 1.800	0,46	30
MTSP-353/D	Armadio **3 posti, profondità 35 cm**	1.030 x 350 x 1.800	0,67	44
MTSP-501/D	Armadio **1 posto, profondità 50 cm**	370 x 500 x 1.800	0,34	20
MTSP-502/D	Armadio **2 posti, profondità 50 cm**	700 x 500 x 1.800	0,65	37
MTSP-503/D	Armadio **3 posti, profondità 50 cm**	1.030 x 500 x 1.800	0,95	52

Accessori armadi spogliatoio in lamiera verniciata

Codice	Descrizione
MTSP-351/T	Tetto per armadio spogliatoio **1 posto, profondità 35 cm**
MTSP-352/T	Tetto per armadio spogliatoio **2 posti, profondità 35 cm**
MTSP-353/T	Tetto per armadio spogliatoio **3 posti, profondità 35 cm**
MTSP-501/T	Tetto per armadio spogliatoio **1 posto, profondità 50 cm**
MTSP-502/T	Tetto per armadio spogliatoio **2 posti, profondità 50 cm**
MTSP-503/T	Tetto per armadio spogliatoio **3 posti, profondità 50 cm**
MTSP-351/DT	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile **1 posto, profondità 35 cm**
MTSP-352/DT	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile **2 posti, profondità 35 cm**
MTSP-353/DT	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile **3 posti, profondità 35 cm**
MTSP-501/DT	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile **1 posto, profondità 50 cm**
MTSP-502/DT	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile **2 posti, profondità 50 cm**
MTSP-503/DT	Tetto per armadio spogliatoio con divisorio asportabile **3 posti, profondità 50 cm**

Descrizione		
Ante colorate a richiesta nei colori indicati		
Blu*	RAL 5015	
Giallo*	RAL 1023	
Rosso*	RAL 3000	
Verde*	RAL 6024	

**Quantità minima 50 ante per colore*

Armadi portascope in lamiera verniciata

› Profondità 40 cm

Dotazioni di serie

- Vari ripiani interni.
- Ante con nervatura interna di rinforzo antisvirgolamento.
- Serratura con chiave.
- Cerniere esterne per apertura antideformazioni a 180° delle ante.
- Per **MTPS-60** chiusura a levetta.
- Per **MTPS-80** e **MTPS-100** chiusura con serratura ad espansione.

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Volume m³	Peso kg
MTPS-60	Armadio **1 anta, profondità 40 cm**	600 x 400 x 1.800	0,45	26
MTPS-80	Armadio **2 ante, profondità 40 cm**	800 x 400 x 1.800	0,60	35
MTPS-100	Armadio **2 ante, profondità 40 cm**	1.000 x 400 x 1.800	0,74	40

Armadi portaoggetti in acciaio inox

› Armadio portaoggetti con 4 piani regolabili con tetto inclinato antipolvere e serratura a chiave con maniglia.

Disponibili in acciaio inox AISI 304 (E0) oppure AISI 441 (E1)

Codice	Ante	L x P x H mm
FLX2003-E0	2	950 x 500 x 2.160
FLX2003-E1	2	950 x 500 x 2.160
FLX2004-E0	1	500 x 500 x 2.160
FLX2004-E1	1	500 x 500 x 2.160

Armadi spogliatoi in acciaio inox

FLX1001 › Armadio monoposto con tetto inclinato antipolvere divisoria interna per evitare il contatto degli indumenti da lavoro con quelli civili serratura a chiave o lucchettabile.
FLX1012 - FLX1013 › Armadio biposto con tetto inclinato antipolvere, divisoria interna per evitare il contatto degli indumenti da lavoro con quelli "civili".
Serratura a chiave o lucchettabile.
Disponibili in acciaio inox AISI 304 (E0) oppure AISI 441 (E1)

Codice	Ante	L x P x H mm
FLX1001-E0	1	500 x 500 x 2.160
FLX1001-E1	1	500 x 500 x 2.160
FLX1012-E0	2	950 x 500 x 2.160
FLX1012-E1	2	950 x 500 x 2.160
FLX1013-E0	4	950 x 500 x 2.160
FLX1013-E1	4	950 x 500 x 2.160

Armadi portascope in acciaio inox

FLX2002 - FLX2010 › Armadio diviso in due parti, una completa di tre piani regolabili ed una parte vuota per le scope, tetto inclinato antipolvere serratura a chiave con maniglia.
FLX2013 › Armadio diviso in due parti, una completa di tre piani regolabili ed una parte vuota per le scope e per i tira acqua (la divisoria interna non tocca il fondo dell'armadio).
Tetto inclinato antipolvere e serratura a chiave con maniglia.
Disponibili in acciaio inox AISI 304 (E0) oppure AISI 441 (E1)

Codice	Ante	L x P x H mm
FLX2002-E0	2	950 x 500 x 2.160
FLX2002-E1	2	950 x 500 x 2.160
FLX2010-E0	1	500 x 500 x 2.160
FLX2010-E1	1	500 x 500 x 2.160
FLX2013-E0	1	500 x 500 x 2.160
FLX2013-E1	1	500 x 500 x 2.160

Scopa elettrica/battitappeto professionale

Serie Kombi ›

- Nuovo manico ergonomico
- Spia luminosa "filtro pieno": capacità max 6,5 litri
- Massima silenziosità
- Motore aspirazione 1.100 Watt
- Tubo esterno estraibile e Kit polvere con 5 pezzi per una rapida e funzionale trasformazione in aspirapolvere verticale per pulizia di poltrone, armadi e tende

Accessori standard in dotazione

- Scopa Kombi
- Bocchetta triangolare
- Lancia piatta piccola
- Pennello
- Bocchetta termosifoni
- Filtro carta Kombi
- Tubo rigido PVC

Codice	Descrizione	Modello	Superficie utile lavoro cm	Peso netto kg	Capacità filtro litri	Motore asp. W	Motore spazzola W
KX5003CPL	Scopa elettrica	**KOMBI SCOPA**	27	5	6,5	1.100	–
KX5001CPL	Scopa - battitappeti elettrica	**KOMBI 350**	35	7	6,5	1.100	150
KX5002CPL	Scopa - battitappeti elettrica	**KOMBI 400**	40	7	6,5	1.100	150

Lavasciugapavimenti professionali

› Selezione di lavasciugapavimenti ad utilizzo professionale per lavare qualsiasi pavimento

- Struttura portante in acciaio inox o alluminio.
- Carenatura in policarbonato resistente ai detergenti.
- Comandi ergonomici.
- Spazzole ed abrasivi studiati per vari tipi di pavimenti.

› Spazzole per MARZIA

- 410684 Trascinatore Marzia
- 410068 Spazzola lavare
- 410681 Spazzola winnex
- Dischi abrasivi 16"

Codice	Descrizione	Modello	Superficie utile lavoro cm	L x P x H mm	Peso netto kg	Potenza el. kW
KXMARZIA 350	Lavasciuga pavimenti automatica	**MARZIA 350**	35	500 x 550 x 750	38	0,85
KXMARZIA 400	Lavasciuga pavimenti professionale	**MARZIA 400**	40	480 x 850 x 1.000	72	0,65

Aspirapolvere - aspiraliquidi professionali

- Raffreddamento a “by pass”
- Depressione colonna acqua 2.380 mm

Codice	Descrizione	Modello	Aria asp. m³/h	L x P x H mm	Peso netto kg	Potenza el. kW
KXJUNIOR 315 PLAST	Aspirapolvere - aspiraliquidi	**JUNIOR 315 PLAST**	170	380 x 380 x 705	15	1,2
KXJUNIOR 415 PLAST	Aspirapolvere - aspiraliquidi	**JUNIOR 415 PLAST**	170	500 x 500 x 920	25	2,4
KXJUNIOR 429 PLAST	Aspirapolvere - aspiraliquidi	**JUNIOR 429 PLAST**	340	500 x 500 x 920	25	2,4
KXJUNIOR PLAST B.429	Aspirapolvere - aspiraliquidi	**JUNIOR PLAST B. 429 BASCULANTE**	340	650 x 550 x 1.100	35	2,4

Aspirapolvere ad alta filtrazione per ospedali e camere bianche

- Alta filtrazione a quattro stadi 0,3 micron
- 2 filtri HEPA, 1 filtro poliestere, 1 filtro carta
- Bassa rumorosità 64 dB
- Ruote in gomma
- Fusto in acciaio inox AISI 304
- Accessori in dotazione ø36 mm
- Depressione colonna acqua 1.800 mm



Codice	Descrizione	Aria asp. m³/h	L x P x H mm	Peso netto kg	Potenza el. W
KXHOSPITAL	Aspirapolvere ad alta filtrazione	140	350 x 350 x 650	8,7	1.000

Aspirapolvere/liquidi

- Aspirapolvere e aspiraliquidi con filtro ad acqua e filtro HEPA.
- Indicatore filtro pieno ed avvolgicavo automatico.
- Capacità aspirante 23 kPa
- Capacità filtro ad acqua 1,2+1,8 litri
- Sistema filtrante a 8 stadi

Dotazione
Telecomando, tubo telescopico inox, spazzola universale, spazzola joker, accessorio parquet, bocchetta, lancia, pennello, pennello per caloriferi, snodo flexo, porta accessori, biecologico e borsa porta accessori.

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Peso netto kg	Potenza el. kW
PCPBEU0033	Aspirapolvere con filtro ad acqua e filtro HEPA	LECOLOGICO AS810 SILVER	350 x 360 x 570	9	1,2

Generatori di vapore con aspirazione e lavaggio

Mondial Vap Special Cleaner › Generatore di vapore con funzione aspirazione (iniezione/estrazione) e lavaggio con detergente. L'accensione, lo spegnimento e la regolazione della potenza aspirante, emissione vapore e funzione lavaggio sono controllabili direttamente dall'impugnatura.

- Capacità filtro ad acqua litri 1,0 + 2,5 recupero.
- Potenza massima 2.300 Watt
- EcoActive Filter.

La funzione **vapore** ha le seguenti caratteristiche
- Autoriempimento per una autonomia di lavoro illimitata.
- Sistema Super Power.
- Caldaia in acciaio inox 18/10 rinforzata.
- Regolazione vapore.
- Pressostato 5 bar.
- Manometro.
- Funzione lavaggio.
- Lavaggio a vapore e con utilizzo di detergente.
- Vano porta accessori per lancia, bocchetta e pennello.
- Quattro ruote piroettanti diametro 50 mm antitraccia.

La funzione **aspirazione** ha le seguenti caratteristiche
- 4 stadi filtranti.
- Filtro aria motor.
- Contenitore acqua estraibile per facile pulizia.

Dotazione •2 tubi di prolunga •Spazzola grande 410 mm •Telaio con 2 gomme •Telaio con 2 setole •Telaio tappeto/moquette •Bocchetta con telaio lavavetri e setolato •Guaina flessibile vapore/aspirazione 3 metri •Accessorio 120° C/spazzolino •Confezione 3 spazzolini colorati •Borsa porta accessori •Accessorio lavavetri •Bocchetta tessuti con nebulizzatore •Spazzola per pavimenti con nebulizzatore •Bocchetta accessorio 120° •Pennello per termosifoni •Spazzola per pulizia serbatoio •Lancia vapore corta •Bottiglia riempimento •Panno cotone •Spugna •Turbo spazzola •Spazzola Joker •Accessorio pasquette •Bocchetta piccola •Pennello per pulizia •Lancia •Confezione OR •Antischiuma

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Capacità serb. litri	Potenza caldaia W
PCPVEU0034	Generatore di vapore	MONDIAL VAP SPECIAL CLEANER	325 x 580 x 468	2,5	2.000

Generatori di vapore con aspirazione e lavaggio

Mondial Vap 6000 › Generatore di vapore per la pulizia con funzione aspirazione (iniezione/estrazione) e lavaggio con detergente. Le funzioni si possono utilizzare contemporaneamente o singolarmente. L'accensione, lo spegnimento, l'aspirazione, l'erogazione di vapore e detergente sono controllabili direttamente dall'impugnatura. La funzione lavaggio si attiva dalla macchina. Le pareti laterali sono sia portanti che serbatoi, per sfruttare al meglio le dimensioni della macchina.
Quattro ruote piroettanti diametro 5 cm antitraccia.

- Potenza Caldaia 1.400+1.400 Watt
- Capacità serbatoio 9 litri
- Capacità serbatoio detergente 9 litri
- Capacità aspirante 21 kPa
- Potenza massima aspirazione 1.000 Watt
- Potenza massima 3.800 Watt

La funzione **vapore** ha le seguenti caratteristiche:

- Autoriempimento per una autonomia di lavoro illimitata.
- Sistema Super Power.
- Caldaia in acciaio inox rinforzata.
- Regolazione vapore.
- Pressostato 5 bar.
- Manometro numerato.

La funzione **lavaggio** ha le seguenti caratteristiche:

- Per far fronte agli impieghi più gravosi è possibile immettere nel circuito di erogazione del vapore del detergente acceleratore di pulizia. L'eventuale utilizzo combinato con il vapore esalta le prestazioni del detergente impiegato, riducendo i tempi di lavoro.

La funzione **aspirazione** ha le seguenti caratteristiche funzionali:

- Contenitore di raccolta sporco secco o umido.
- Filtro aria motore.
- Contenitore acqua estraibile per facile pulizia.
- Capacità aspirante 21 kPa
- Potenza massima 1.200 Watt

Dotazione •2 tubi di prolunga •Spazzola grande 410 mm con telaio 2 gomme •Telaio 2 setole •Telaio tappeto/moquette •Bocchetta con telaio lavavetri e telaio setolato •Guaina flessibile vapore/aspirazione 3 metri •Accessorio 120° con spazzolino •Confezione 3 spazzolini colorati •Borsa porta accessori •Accessorio lavavetri •Bocchetta per tessuti con nebulizzatore •Spazzola per pavimenti con nebulizzatore •Bocchetta accessorio 120° •Pennello per termosifoni •Spazzola per pulizia serbatoio •Lancia vapore corta •Bottiglia riempimento •Panno cotone •Panno spugna •Turbo spazzola •Spazzola Joker •Accessorio parquet •Bocchetta piccola •Pennello per pulizia •Lancia •Confezione OR •Antischiuma

Mondial Vap 8000 › Generatore di vapore con funzione aspirazione (iniezione/estrazione) e lavaggio con detergente. Il vapore, potente e costante, può essere utilizzato anche con detergente. Grazie alla funzione di aspirazione, sono consentite ad un unico operatore azioni estremamente veloci di pulizia, risciacquo e raccolta. Le funzioni si possono utilizzare contemporaneamente o singolarmente. L'accensione, lo spegnimento e la regolazione della potenza aspirante, emissione vapore e funzione lavaggio sono controllabili direttamente dall'impugnatura. La funzione lavaggio si attiva dalla macchina. Telaio in acciaio.

- Potenza Caldaia 1.400+1.400 Watt
- Capacità serbatoio 5 litri
- Capacità serbatoio detergente 5 litri
- Capacità aspirante 21 kPa
- Potenza massima aspirazione 1.000 Watt
- Potenza massima 3.800 Watt

La funzione **vapore** ha le seguenti caratteristiche:

- Autoriempimento per una autonomia di lavoro illimitata.
- Sistema Super Power.
- Pressostato 5/7,5 bar con commutatore.
- Caldaia in acciaio inox rinforzata.
- Regolazione vapore.
- Doppia elettrovalvola.
- Manometro numerato.
- Grazie ad un particolare sistema valvolare a controllo elettronico, la pressione del vapore in caldaia rimane costante, assicurando così un normale funzionamento.

La funzione **lavaggio** ha le seguenti caratteristiche:

- Per far fronte agli impieghi più gravosi è possibile immettere nel circuito di erogazione del vapore del detergente acceleratore di pulizia.
- L'eventuale utilizzo combinato con il vapore esalta le prestazioni del detergente impiegato, riducendo i tempi di lavoro.
- Con interruttore di attivazione detergente.
- Spia luminosa mancanza detergente e interruzione automatica della pompa ad esaurimento detergente.

La funzione **aspirazione** ha le seguenti caratteristiche:

- Contenitore di raccolta sporco secco o umido.
- Contenitore acqua estraibile per facile pulizia.
- Capacità aspirante 21 kPa
- Potenza massima 1.200 W

Dotazione •Carrello porta accessori sull'apparecchio, facilmente smontabile •Speciale maxi spazzola vapore/aspirazione, che grazie ad un giunto cardanico, unisce all'igiene del vapore la massima praticità e agilità •2 tubi di prolunga •Spazzola grande 410 mm con telaio 2 gomme •Telaio 2 setole •Telaio tappeto/moquette •Bocchetta con telaio lavavetri e telaio setolato •Guaina flessibile vapore/aspirazione da 5 metri •Accessorio 120° con spazzolino •Confezione 3 spazzolini colorati •Antischiuma

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Peso netto kg	Potenza el. W	Alimentaz. V/Hz/fase
PCPVEU0032	Generatore di vapore	**MONDIAL VAP 6000**	430 x 800 x 1.020	28	800	220/50/1
PCPVEU0027	Generatore di vapore	**MONDIAL VAP 8000**	490 x 860 x 870	33	800	220/50/1

- Potenza 2.000 W
- In acciaio inox AISI 3004 Cr_Ni 18/10
- Completo di flessibile e sifone

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Peso netto kg
DSSD011	Lavamani con miscelatore a pedale completo di flessibili e sifone	**Pilatus**	610 x 470 x 835	16
DSSD040	Lavamani con miscelatore a pedale completo di flessibili e sifone	**Pilatus 97**	450 x 400 x 835	10
DSSD042	Lavamani con comando a ginocchio completo di flessibili e sifone	**Pilatus 97 Junior G**	450 x 400 x 500	8
DSSD052	Lavamani con comando a ginocchio e miscelatore completo di flessibili e sifone	**Pilatus 97 Junior GM**	450 x 400 x 500	8
DSSD052	Lavamani con miscelatore a pedale completo di sterilizzacoltelli	**SD028**	620 x 550 x 1.075	36

Realizzato in acciao inox 18/10 con vasca di diametro 400 mm e completo di sifone, viene fissato a parete tramite supporto. Possibilità di pre-regolazione della temperatura per mezzo di due rubinetti di alimentazione acqua calda/fredda accessibili al di sotto della vasca e pre-regolazione del flusso d'acqua mediante apposita vite.
Comando a pressione con la gamba con temporizzatore da 10 secondi. Distributore di sapone in dotazione. E' disponibile il modello completo di raccoglitore di salviettine sistemato sotto la vasca.

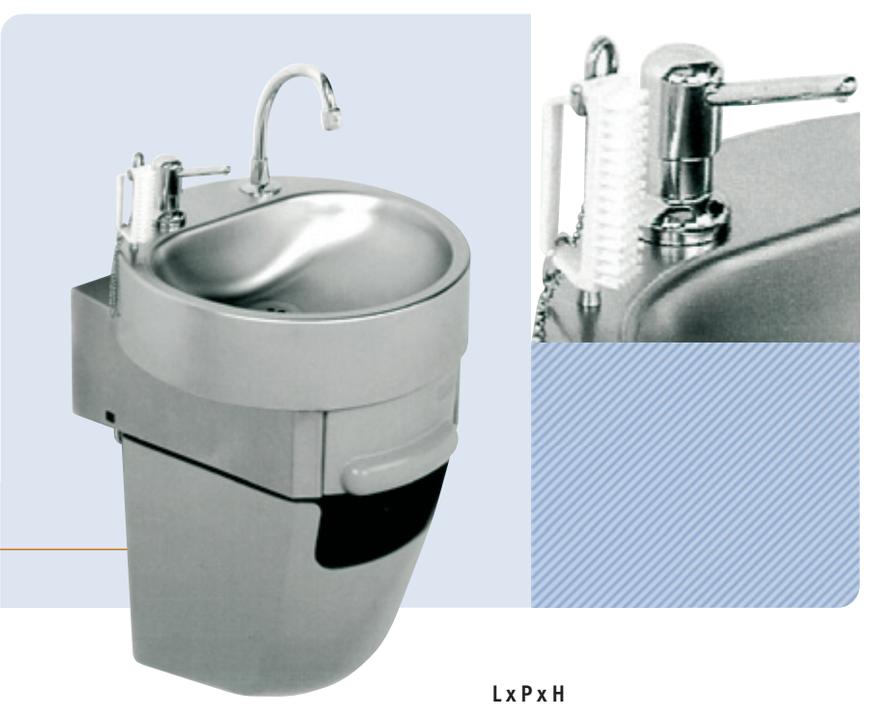

Codice	Descrizione	L x P x H mm
KR80.652.1	Lavamani	400 x 460 x 440
KR-S 80.652.2	Lavamani con raccoglitore salviette	400 x 460 x 750

Igienizzatori mani

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Alimentaz. V/Hz/fase
DSSE028	Igienizzatore per le mani	**STERIPLUS**	300 x 200 x 630	230/50/1
DSSE029	Confezione da 10 flaconi da 1 litro per Steriplus	**STERIPLUS**		

Sterilizzacoltelli a raggi UVC

KRSCEUV13

- Sterilizzatore per 13 coltelli in acciaio inox AISI 304 a raggi UVC
- Microswitch di sicurezza e timer
- Interno mobile raggiato per una migliore pulizia

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Potenza W	Alimentaz. V/Hz/fase
KR-S SCEUV 13	Sterilizzatore in acciaio inox a raggi UVC per 13 coltelli	530 x 130 x 650	15	220/50/1
KR80.643.0	Sterilizzatore in acciaio inox a raggi UVC per 10 coltelli	543 x 140 x 565	15	230/50/1
KR80.642.0	Sterilizzatore in acciaio inox a raggi UVC per 20 coltelli	1.020 x 140 x 565	30	230/50/1

Plafoniere sterilizzazione aria

CP1 TS› Corpo in ABS dotata di sistema Turbo aspirante multidirezionale. Ideale per locali che necessitano di ricambio d'aria eliminando in modo consistente la carica batterica. La plafoniera può essere accesa anche in presenza di persone.

CP2 TS › Corpo in ABS dotata di sistema Turbo aspirante multidirezionale. Ideale per locali che necessitano di ricambio d'aria eliminando in modo consistente la carica batterica. La plafoniera può essere accesa anche in presenza di persone.

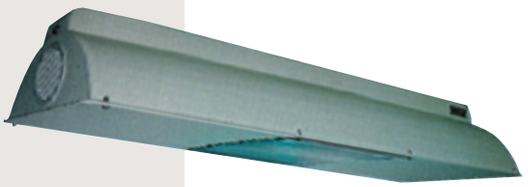

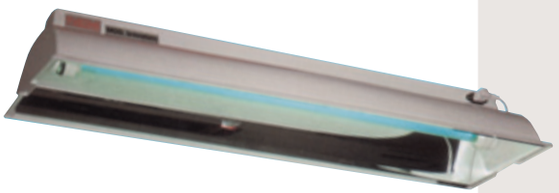

BPE3TS › Plafoniera pensile a proiezione diretta. Corpo in ABS. Ideale per abbattere la carica batterica dell'aria, delle superfici ecc. Può essere accesa solo in assenza di persone.

BPE4TS › Plafoniera pensile a proiezione diretta. Corpo in ABS. Ideale per abbattere la carica batterica dell'aria, delle superfici ecc. Può essere accesa solo in assenza di persone. A richiesta può essere fornita con lampada da 55 + 55W.

BPE5TS › Plafoniera pensile a proiezione diretta. Corpo in ABS. Ideale per abbattere la carica batterica dell'aria, delle superfici ecc. Può essere accesa solo in assenza di persone.

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Potenza kW	Alimentaz. V/Hz/fase
RI01.001	Plafoniera per mantenere sterilizzata l'aria nell'ambiente di lavoro	CP1 TS	1.000 x 290 x 250	0,15	220/50/1
RI01.002	Plafoniera per mantenere sterilizzata l'aria nell'ambiente di lavoro	CP2 TS	1.000 x 290 x 250	0,3	220/50/1
RI02.001	Plafoniera per sterilizzare aria superfici ed attrezzature	BPE3TS	1.000 x 160 x 275	0,3	220/50/1
RI02.002	Plafoniera per sterilizzare aria superfici ed attrezzature	BPE4TS	1.000 x 160 x 275	0,6	220/50/1
RI02.003	Plafoniera per sterilizzare aria superfici ed attrezzature	BPE5TS	1000 x 160 x 275	0,55	220/50/1

Sterilizzatori uova

Sterilovo 35 › Elimina la carica batterica dal guscio dell'uovo.
- Corpo in ABS bianco con rivestimento interno in lega speciale alluminio - argento.
- Interruttore luminoso di sicurezza.
- Timer.
- Microswitch di sicurezza.

Sterilovo 120 › Elimina la carica batterica dal guscio dell'uovo.
- Corpo in ABS bianco con rivestimento interno in lega speciale alluminio - argento.
- Interruttore luminoso di sicurezza.
- Conta ore con reset.
- Timer.
- Microswitch di sicurezza.

Sterilovo 35

Sterilovo 35

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Potenza kW	Alimentaz. V/Hz/fase
RI03.002	Sterilizzatore per 35 uova a RAGGI UVC	Sterilovo 35	400 x 240 x 240	0,09	220/50/1
RI03.001	Sterilizzatore per 120 uova a RAGGI UVC	Sterilovo 120	400 x 610 x 400	0,45	220/50/1

Termometro a termocoppia Econotemp completo di sonda ago

CT93230-K › Dotato di dispaly a cristalli liquidi per una veloce e facile lettura. Design ergonomico è rivestito in gomma antiurto.
Fornito completo di sonda ad ago

Caratteristiche
- Temperatura da –40 °C a +260 °C

Codice

KRCT93230-K

Termometro con timer ed allarme

DTT361 › Per rilevare, con la massima precisione, la temperatura all'interno dei forni; inserendo la sonda nell'alimento e chiudendo la porta del forno, l'allarme suona al raggiungimento della temperatura digitata

Caratteristiche
- Rilevazione istantanea della temperatura
- Allarme sonoro
- Temperatura da o °C a +200 °C
- Timer che opera in simultanea con l'allarme
- Sonda in acciaio inox da 240 mm, con cavo da 1 metro in filo resistente al calore
- Supporto per installazione a parete, da tavolo e calamita per fissaggio su superfici di metallo

Codice

KRDTT361

Termometro infrarossi

P410 › Termometro con display retroilluminato LCD e possibilità di misura su bersagli con 2 cm di diametro a distanza di 22 cm

Caratteristiche
- Temperatura da –33 °C a +500 °C
- Alimentazione 2 pile AA, peso g 180
- Dimensioni mm 175 x 39 x 79
- Fornito completo di custodia e istruzioni d'uso

Codice

KRP410

Strumento misurazione olio fritto

TOIL100 › Tester per l'olio da cucina con protocollo di collaudo

Caratteristiche
- Misure rapide direttamente nell'olio caldo
- Allarme al superamento dei valori limite
- Custodia TopSafe, lavabile in lavastoviglie
- Kit completo in una robusta valigia in alluminio.

Codice

KRTOIL100

Termometro tascabile digitale

PT300C › Ne è consigliato l'utilizzo per misurare velocemente la temperatura nelle celle frigo, impianti di refrigerazione, armadi caldi e self service

Caratteristiche
- Temperatura da –50 °C a +150 °C
- Interruttore on/off
- Lunghezza sonda da 105 mm
- Dimensioni schermo 10x20 mm
- Astuccio protettivo a clip

Codice

KRPT300C

Termometro tascabile digitale

DFP450W › Ne è consigliato l'utilizzo per misurare velocemente la temperatura nelle celle frigo, impianti di refrigerazione, armadi caldi e self service

Caratteristiche
- Temperatura da –4 °C a +232 °C
- Interruttore on/off
- Lunghezza sonda da 105 mm
- Dimensioni schermo 10x20 mm
- Astuccio protettivo a clip

Codice

KRDFP450W

Termometro tascabile meccanico

CT180C/550C › Metodo economico per rilevare la temperatura dei cibi caldi e freddi

Caratteristiche
- Struttura in acciaio inox
- Astuccio protettivo a clip
- Temperatura:
  modello CT180C da -40 °C a +80 °C
  modello CT220C da -20 °C a +100 °C
  modello CT550C da +25 °C a +285 °C

Codice

KRCT180C
KRCT220C
KRCT550C

Termometro con timer ed allarme

CT2237 › Il termometro per cappuccino ha una lunghezza di 17,8 cm ed un quadrante analogico diametro 5 cm.
Il termometro è dotato di una clip per registrare l'immersione all'interno del bricco

Caratteristiche
- Temperatura da +66 °C a +100 °C

Codice

KRCT2237

Termometro tascabile digitale

124C › Consente di rilevare la temperatura nei forni in modo accurato e preciso

Caratteristiche
- Temperatura da +100 °C a + 300 °C
- Struttura in acciaio inox

Codice

KR124C

Termometro per celle frigo

125C › Per rilevare la temperatura all'interno di celle frigo nei banchi refrigerati

Caratteristiche
- Temperatura da -30 °C a +30 °C
- Struttura in acciaio inox.
- Quadrante con indicazione temperature corrette.

Codice

KR125C

Termometro digitale impermeabile

PDT300 › Termometri digitali impermeabili con display a cristalli liquidi. Inserito in una robusta custodia di colore bianco

Caratteristiche
- Temperatura da –50 °C a +150 °C
- Autospegnimento e pulsante di fermo lettura
- Tasto ON/OFF e °C/°F
- Lunghezza sonda 40 mm

Codice

KRPDT300

Timer meccanico

MT60 › Da utilizzare quando si richiedano tempi di cottura non superiori a 60 minuti. Il timer è caratterizzato da un lungo suono.
Può essere appoggiato o appeso

Codice

KRMT60

Timer elettronico con memoria

TCS24 › Timer elettronico con sveglia dotato di memoria di 24 ore
Display LCD. Montaggio con calamita oppure posizionato verticalmente

Codice
KRTCS24

Termometro da incasso con sonda

DTE › Termometro digitale da incasso, dotato di sonda esterna con 3 metri di cavo. Ideale per il controllo in vetrine frigorifere, refrigeratori e altri sistemi di raffreddamento del settore alimentare

Caratteristiche
- Temperatura da –50 °C a +50 °C
- Dimensioni 45,5x27x14,8 mm.
- Alimentazione a pila. Autonomia 3 anni

Su richiesta è possibile fornire una piccola staffa di fissaggio per evitare l'inserimento ad incasso (DTES)

Codice
KRDTE
KRDTES

PHmetro con termometro

PH10 › PHmetro portatile a tenuta stagna IP67
Con microprocessore ed elettrodo intercambiabile di elevata durata
Taratura compensazione automatica della temperatura (0...50°C)
Campo di misura: pH -1,0 ...15,0 (0,1 pH)
Ideale per misure rapide di pH

Codice
KRPH10

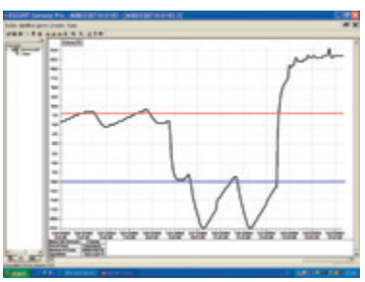

Logger intelligent MINI

I logger intelligent MINI sono totalmente indipendenti e autonomi e grazie alle loro piccole dimensioni sono la soluzione ideale per misurare la temperatura in condizioni critiche durante il trasporto o l'immagazzinaggio

Facile programmazione e scarico dati
Con il connettore a 9 pin situato nel retro del logger, la connessione al PC risulta molto semplice utilizzando un normale cavo seriale. Il software ESCORT Console multilingua consente una faciile programmazione e lo scarico dei dati in formato grafico e tabellare

Display multifunzione
Sul grande display multifunzione è visibile l'ultimo valore memorizzato e l'indicazione di allarme (Hight allarm e Low allarm) se il logger ha superato le specifiche impostate durante tutto il periodo di memorizzazione. Premendo il pulsante Start una prima volta, il display mostra i valori massimo, medio e minimo durante tutto il periodo di memorizzazione.
Premendo il pulsante Start una seconda volta, il display mostra il tempo trascorso dal logger fuori dalle specifiche d'allarme impostate

- Peso: 70 grammi
- Alimentazione: batteria al litio 3 V (durata da 1 a 2 anni) sostituibile
- Garanzia: 2 anni

Sensore interno
- Scala misura da –40° a +70 °C
- Precisione: +/- 0,5 °C
- Numero misure 1.868
- Intervallo di misura da 1 a 255 minuti
- Display LCD multifunzione
- Tempo di risposta in aria 90% in 5 minuti
- Grado di protezione IP51

Codice	Descrizione	L x P x H mm
KR903	Mini intelligent logger	80 x 20 x 57
KR943	Mini intelligent logger con sonda esterna	
KR913	MINI-WIN Software Console con cavo seriale di collegamento	
KR923	MINI-WIN Software Console con cavo USB di collegamento	

Macchine lustrascarpe

• Struttura in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche, colore grigio oppure in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 • Maniglie di presa • Pulsante di accensione con timer elettronico per spegnimento ritardato • Spazzole in cotone e crine • Carter coprispazzole in termoformato, colore nero finitura goffrato • Erogatore di cera neutra • Tappeto in gomma • Sportello di accesso al serbatoio • Piedini in gomma • Motore elettrico.

MC9110 - MC9112

MC9110I - MC9112I

MC9020

• Struttura in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche colore grigio • Maniglie di presa • Pulsante di accensione con timer elettronico per spegnimento ritardato • Spazzole in cotone e crine • Carter coprispazzole in termoformato, colore nero finitura goffrato • Erogatore di cera neutra • Tappeto in gomma • Sportello di accesso al serbatoio per la ricarica della cera con chiusura a chiave • Piedini in gomma • Motore elettrico.

• Struttura in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche colore grigio • Maniglia di presa • Pulsante di accensione con timer elettronico per spegnimento ritardato • Spazzole in materiale sintetico, una chiara una scura • Carter coprispazzole in termoformato, colore nero finitura goffrato • Tappeto in moquette • Piedini in gomma • Motore elettrico.

MC9108

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Potenza kW	Alimentaz. V/Hz/fase
MC9110	Macchina lustrascarpe in lamiera verniciata, 1 spazzola cotone, 1 crine	550 x 270 x 810	0,15	230/50/1
MC9112	Macchina lustrascarpe in lamiera verniciata, 2 spazzole cotone, 1 crine	680 x 270 x 810	0,15	230/50/1
MC9110I	Macchina lustrascarpe in acciaio inox, 1 spazzola cotone, 1 crine	550 x 270 x 810	0,15	230/50/1
MC9112I	Macchina lustrascarpe in acciaio inox, 2 spazzole cotone, 1 crine	680 x 270 x 810	0,15	230/50/1
MC9020	Macchina lustrascarpe in lamiera verniciata, 2 spazzole cotone, 1 crine	600 x 300 x 800	0,15	230/50/1
MC9108	Macchina lustrascarpe in lamiera verniciata con manico, 2 spazzole	490 x 190 x 810	0,12	230/50/1
MC9026	Crema neutra, confezione 1 litro			
MCA0156	Gettoniera per tutti i modelli (escluso MC9108)			

Serie FT › Sono lampade che grazie al loro disegno aperto aumentano il raggio d'azione della lampada UV.
La cattura avviene grazie alla piastra collante di grandi dimensioni che rendono il prodotto tra i più efficaci sul mercato. Realizzate in acciaio inox AISI 304, si caratterizzano per il loro sistema di cattura igienico e silenzioso. Versatili, grazie alle diverse possibilità di montaggio, tutti i modelli sono disponibili nella versione IP65 (protezione contro l'ingresso di acqua e polvere). La manutenzione è semplice e non richiede utensili per il cambio delle lampade (consigliato una volta l'anno) e per le piastre collanti (ogni 4/6 settimane). Una piastra collante compresa.

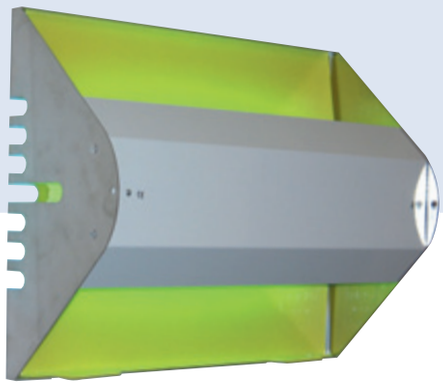

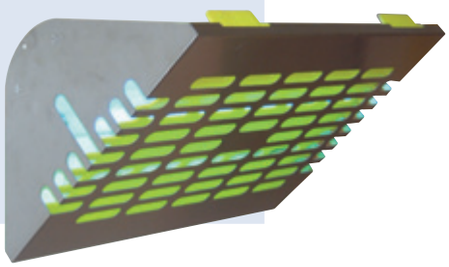

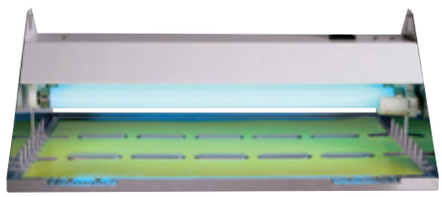

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Potenza kW	Sup. protetta m²	Alimentaz. V/Hz/fase
KRFT30	Sterminatore a piastra collante	470 x 185 x 355	0,30	80	220/50/1
KRFT40	Sterminatore a piastra collante	623 x 185 x 355	0,40	120	220/50/1
KRFT80	Sterminatore a piastra collante	623 x 185 x 355	0,80	140	220/50/1

Serie EK › Adatte soprattutto per esterni, queste lampade si caratterizzano per il sistema di cattura tramite griglia elettrificata. Nella parte inferiore dell'apparecchiatura è posto il vassoio di raccolta che, in fase di estrazione comanda automaticamente l'interruttore di sicurezza di disinnesto dell'apparecchiatura a tutela dell'utente. Disponibile in diverse lunghezze e potenze, può essere fissata a parete, appesa o semplicemente posizionata su qualsiasi superficie. La particolare forma della griglia fa in modo che l'insetto non possa essere espulso verso l'esterno.

UK50 › Stesse caratteristiche della serie UK, sono realizzate in ABS.

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Potenza kW	Sup. protetta m²	Alimentaz. V/Hz/fase
KREK30	Sterminatore elettrico carrozzeria inox	497 x 112 x 323	0,30	80	220/50/1
KREK80	Sterminatore elettrico carrozzeria inox	550x 112 x 323	0,80	240	220/50/1
KRUK50	Sterminatore elettrico carrozzeria ABS	435 x 130 x 328	0,20	50	220/50/1

Sterminatori a piastra collante da interni

SAT › Lampade dal design innovativo, particolarmente adatte per essere posizionate nelle sale, attirano gli insetti tramite raggi UV i quali vengono poi catturati dalla piastra collante posta intorno alla lampada. Possono essere installate sia in orizzontale che in verticale, con il pannello riflettente concavo o convesso. Sono disponibili in colore bianco o alluminio. Una piastra collante compresa.

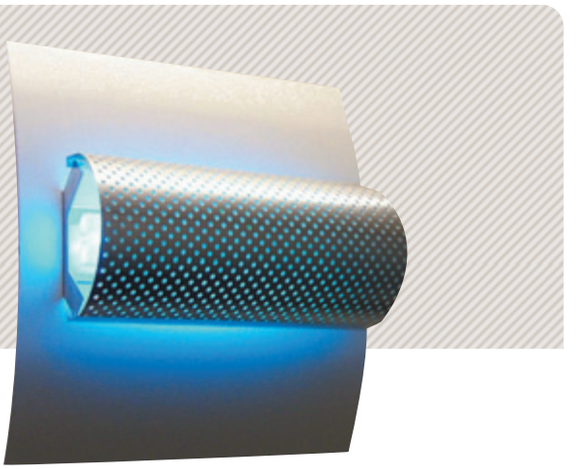

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Colore	Potenza kW	Sup. protetta m²	Alimentaz. V/Hz/fase
KRSAT18-A	Sterminatore a piastra collante	305 x 165 x 318	Alluminio	0,18	25	220/50/1

LURA › Lampade dal design classico, adatte per essere posizionate nelle sale, tramite i raggi UV attirano gli insetti i quali vengono poi catturati dalla piastra collante posta intorno alla lampada. Una piastra collante compresa.

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Colore	Potenza kW	Sup. protetta m²	Alimentaz. V/Hz/fase
KRLURA	Sterminatore a piastra collante (completo di 1 piastra)	200 x 465 x 170	Bianco	0,18	25	220/50/1

Ricambi sterminatori insetti

Codice	Descrizione
KRUV1691	Tubo UV ricambio per EK30
KRUV1603	Tubo UV ricambio per FT30
KRUV1608	Tubo UV ricambio per FT40
KRUV1660	Tubo UV ricambio per FT80, EK80
KRUV1805	Tubo UV ricambio per SAT18, LURA
KRPC057	Piastra collante per FT30 (confezione 6 pezzi)
KRPC058	Piastra collante per FT40, FT80 (confezione 6 pezzi)
KRPC118	Piastra collante per LURA (confezione 6 pezzi)
KRPC147	Piastra collante per SAT18 (confezione 6 pezzi)
KRUV1808	Tubo UV ricambio per UK50

Lampade moschicide serie Pulita

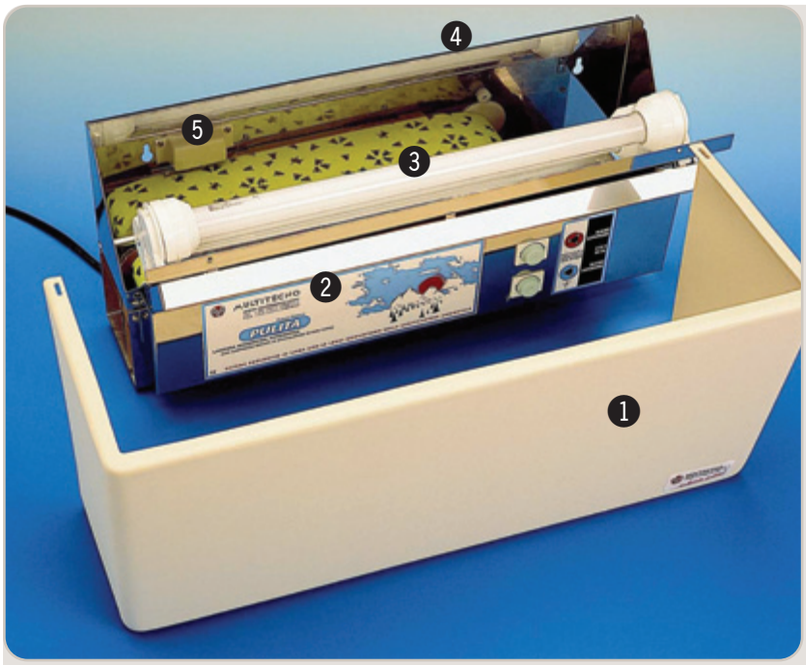

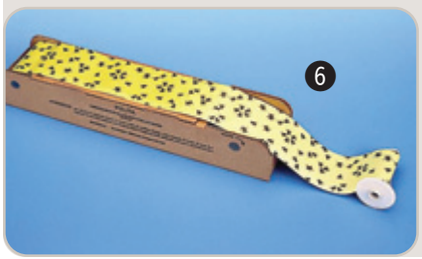

1. Copertura estetica realizzata in plastica dal gradevole design. Può essere rimossa facilmente per le pulizie periodiche e per una comoda sostituzione della cartuccia e delle lampade.
   Evita inoltre il contatto visivo con i tubi U.V.
2. **Motore per l'avanzamento automatico del nastro colloso.**
3. Due lampade U.V. da 15W ciascuna capaci di attirare gli insetti distanti circa 30 metri.
4. Struttura portante in acciaio inox con agganci rapidi per il fissaggio della copertura **e con predisposizione per il fissaggio a parete.**
5. Sistema automatico di segnalazione di fine cartuccia.
6. Cartuccia estraibile con striscia adesiva contenente attrattivi naturali e biologici ad alto potere addescante sempre attiva per una durata media di 60 giorni.

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Peso kg	Assorb. max A	Alimentaz. V/Hz/fase
MU80.200	Lampada moschicida	530 x 210 x 230	5	0,3	230/50/1
MU81.100	Cartuccia adesiva (durata 60 giorni, confezione da 4 pezzi)				
MUB0020	Tubo UVA (durata 6.000 ore)				
MUP0001	Paralume in acciaio inox				

Lampade moschicide serie Multifly

La lampada Multifly consente di catturare silenziosamente mosche e molti altri insetti senza disperdere nell'ambiente frammenti corporeie germi patogeni.
Una cartuccia meccanizzata di carta collosa contenente attrattivi naturali e biologici ad alto potere adescante, assicura per un minimo di 45 giorni la cattura degli insetti entro un raggio di 20 metri.
Un sistema automatico di fine corsa avverte l'utente quando la cartuccia si è esaurita per sostituirla tempestivamente.

Codice	Descrizione	L x P x H mm	Peso kg	Assorb. max A	Alimentaz. V/Hz/fase
MU82.200	Lampada moschicida con tubo fluorescente da 15 W	570 x 170 x 240	2,5	0,2	230/50/1
MU83.000	Cartuccia adesiva (durata 45 giorni) confezione da 6 pezzi				
MUB0026	Tubo UVA (durata 6.000 ore)				

Impianti per la derattizzazione Black Terrier

Il diffusore **MU Black Terrier** è un trasduttore elettronico che emette vibrazioni con frequenza al limite dell'udibile, generate dalla risonanza di un particolare involucro metallico impermeabile eccitato da un apposito circuito.

Queste vibrazioni si propagano in modo rettilineo nell'aria e vengono riflesse dai corpi solidi non fonoassorbenti.
Il sistema agisce sui roditori alterando in essi il senso di orientamento mediante ipersensibilizzazione dell'udito e può essere impiegato anche contro i pipistrelli poiché disturba il sistema sensoriale di cui sono dotati.
Il diffusore **MU Black Terrier** può essere impiegato:

- in un impianto plurimo di massimo 16 trasduttori tutti collegati ad una centrale BT 16.
- singolarmente inserito in una presa di corrente.

L'emettitore possiede il grado di protezione IP65 e può essere installato anche in volumi molto piccoli (quadri elettrici, armadi telefonici, cunicoli, pavimenti flottanti, controsoffitti, ecc.) grazie alle sue ridotte dimensioni.

Richiedete una consulenza per un sistema di derattizzazione con derattizzatore elettronico Black Terrier

Esempio di applicazione **Black Terrier** su quadro elettrico

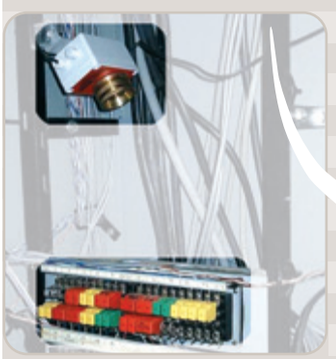

Compattatore manuale ›

Pressabarattoli, lattine, bottiglie in plastica.
Costruito interamente in acciaio inox e progettato per il fissaggio a muro.
Indicato per chi utilizza alimenti conservati in contenitori di alluminio.
Consente di ridurre il volume della confezione in modo rapido ed economico.

Compattatore manuale raccolta differenziata ›

Per uso domestico, creato con l'obiettivo di realizzare la raccolta differenziata e di ridurre in maniera significativa lo spazio occupato dai rifiuti (fino al 60%) e di facilitare l'attività di smaltimento finale, attuando sistemi di prevenzione e di riduzione alla fonte.
A chi è destinato Enti e/o aziende private che gestiscono il ciclo di smaltimento dei rifiuti - Famiglie e/o insieme di famiglie (condomini, residence).
Vantaggi derivanti dall'utilizzo Vantaggi economici per l'Ente pubblico o privato che si occupa della gestione dei rifiuti urbani, sia essa attuata con sistemi di raccolta stradale o "porta a porta": riduzione dei costi di igienizzazione; riduzione dei costi di trasporto alla destinazione finale; riduzione delle spese generali.
Vantaggi economici per le famiglie Diminuzione dei costi legati alla tariffa di igiene urbana (decreto Ronchi 1997), in base alla quale chi produce più rifiuti paga di più.
Ulteriori vantaggi: maggiore controllo e razionalizzazione nella gestione dei ciclo rifiuti; maggior coinvolgimento del cittadino; miglioramento della qualità della vita dell'utenza familiare, poiché contribuisce a creare una maggiore igiene nelle case.

-60%
volume occupato dai rifiuti

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Capacità litri	Peso netto kg	Alimentaz. V/Hz/fase
MX42.N8019	Pressabarattoli manuale					
EGEUREKA	Compattatore manuale	**EUREKA**	750 x 350 x 1.500	2 x 40	27	220/50/1

Rotary › compattatore di rifiuti per raccolta differenziata

Per la raccolta differenziata di due tipologie di rifiuto, attuata mediante l'introduzione dello scarto in due sportelli basculanti separati, che permettono lo stoccaggio in contenitori divisi, riduce il volume d'ingombro fino al 70%. Può essere posizionato in vari ambienti di lavoro come industrie, aziende artigiane, attività commerciali ma soprattutto in luoghi come palestre, scuole, ospedali o luoghi pubblici in genere, in prossimità di distributori automatici di bevande o alimenti.

A chi è destinato Imprese, uffici, locali pubblici, pubbliche amministrazioni, distributori di macchine per bevande.
Vantaggi derivanti dall'utilizzo Maggiore igiene, riduzione dei contenitori, riduzione significativa dell'attività di smaltimento dei rifiuti, migliore gestione del personale, contribuisce alla raccolta differenziata.
Coinvolge direttamente le aziende nell'attività di razionalizzazione dei rifiuti, responsabilizzandole. Possibilità di personalizzare l'estetica secondo le esigenze del cliente divenendo mezzo di pubblicità dei propri.

- Capacità 60 +60 litri (500 lattine e 140 bottiglie)
- Completamente personalizzabile
- Sistema ottico-elettronico di riconoscimento rifiuti

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Peso netto kg	Potenza el. kW	Alimentaz. V/Hz/fase
EGROTARY	Compattatore rifiuti capacità 60+60 litri	**ROTARY**	615 x 710 x 1.600	120	0,37	230/2+N+T

IP500 › Riduce di 1/5 il volume iniziale mediante una compressione costante per evitare l'effetto molla dei materiali pressati.

Versione elettronica con chiave ON/OFF ed indicatori luminosi per macchina in movimento e sacco pieno.

In dotazione carrello in acciaio inox di capacità 110 litri (20–30 kg di rifiuti compattati) con protezione rottura sacchi, 100 sacchi raccolta rifiuti, attrezzo chiusura sacchi.
Realizzato in acciaio inox AISI 304.

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Peso netto kg	Potenza el. kW	Alimentaz. V/Hz/fase
MX48.IP500	Compattatore, forza di compressione 3.000 kg	**IP500**	600 x 680 x 1.755	298	0,75	220/50/1
MX48.150	Carrello inox per IP500					
MX48.201	Confezione 100 sacchi raccolta rifiuti per IP500					
MX48.206	Kit per IP500: 100 sacchi, legacci, attrezzo chiusura sacchi					

Compattatori rifiuti

IP700 › Riduce di 1/5 il volume iniziale mediante una compressione costante per evitare l'effetto molla dei materiali pressati.
Versione elettronica con chiave ON/OFF ed indicatori luminosi per macchina in movimento e sacco pieno.

Il bidone (**non in dotazione**) ha capacità di 240 litri (50–60 kg di rifiuti compattati) con dimensioni 580 x 740 x 1.155 mm (L x P x H).
Realizzato in acciaio inox AISI 304.

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Peso netto kg	Potenza el. kW	Alimentaz. V/Hz/fase
MX48.IP700	Compattatore, forza di compressione 5.000 kg	**IP700**	890 x 840 x 1.930	377	0,75	220/50/1

Ghost › compattatore rifiuti

Progettato per ridurre il volume iniziale dei materiali di scarto voluminosi ma a bassa densità. Possibilità di variare la forza di compattazione e di detrminare la frequenza di compattazione.
Dotato di sportello, realizza la compattazione direttamente all'interno di un contenitore da 120 litri (non fornito).

A chi è destinato Ristorazione collettiva, stoccaggio, artigianato, alimentare, locali pubblici, ospedali e case di riposo, asili, complessi residenziali, tutte le attività che producono elevati volumi di scarto a bassa densità.
Vantaggi derivanti dall'utilizzo Riduzione del volume iniziale ad 1/3.

- Rifiuto compattabile: secco, carta, plastica
- Forza di compattazione: da 300 a 600 kg

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Peso netto kg	Potenza el. kW	Alimentaz. V/Hz/fase
EGGHOST	Compattatore rifiuti voluminosi	**GHOST**	780 x 590 x 1.840	300		220/50/1

Dissipatori rifiuti

523 › Triturazione reversibile con controllo manuale del flusso acqua. Installazione diretta sotto il lavello con quadro comando a muro. Prestazione teorica 150 kg/h (300 coperti), consumo 11/14 litri di acqua al minuto. **Deve essere allacciato alla rete idrica; durante l'uso è necessario aprire il rubinetto dell'acqua.**
Realizzato in acciaio inox AISI 304.

525 › Triturazione reversibile con controllo automatico del flusso acqua. Da applicare al tavolo; dotato di tramoggia per scarico rifiuti e quadro comando a muro.
Prestazione teorica 150 kg/h (300 coperti), consumo 11/14 litri di acqua al minuto.
Deve essere allacciato alla rete idrica.
Realizzato in acciaio inox AISI 304.

526 › Triturazione reversibile con controllo automatico del flusso acqua. Versione da pavimento con mobile; dotato di comandi sul pannello frontale e di tramoggia scarico rifiuti incorporata. Prestazione teorica 150 kg/h (300 coperti), consumo 11/14 litri di acqua al minuto. **Deve essere allacciato alla rete idrica.**
Realizzato in acciaio inox AISI 304.

826 › Triturazione reversibile con controllo automatico del flusso acqua. Versione da pavimento con mobile inox; dotato di comandi sul pannello frontale e di tramoggia scarico rifiuti incorporata. Prestazione teorica 650 kg/h (1.450 coperti), consumo 18/27 litri di acqua al minuto. **Deve essere allacciato alla rete idrica.**
Realizzato in acciaio inox AISI 304.

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Potenza el. kW	Alimentaz. V/Hz/fase
MX46.0523T	Dissipatore	**523**	H 406	0,55	400/50/3
MX46.0525T	Dissipatore	**525**	298 x 324 x 630	0,55	400/50/3
MX46.0526T	Dissipatore	**526**	400 x 600 x 865	0,55	400/50/3
MX46.0826	Dissipatore	**826**	430 x 600 x 850	2,22	400/50/3
MX46.P826	Pannello laterale inox per 826				
MX46.M904X	Intercettatore magnetico posate per 826				

Dissipatori rifiuti

Il dissipatore DSG, predisposto per l'inserimento sotto lavelli o canaline, consente di eliminare, frantumando in particelle molto piccole, scarti alimentari su dimensione comunitaria (mense, comunità, alberghi, ospedali)

- Quadro elettrico a parete a 24 Volt
- Telaio inox e motore autofrenante di serie
- Nell'installazione occorre proteggere l'imbocco del dissipatore onde evitare in ogni caso l'accesso alle parti rotanti

DSG

Il dissipatore di rifiuti alimentari a carica continua consente di eliminare, frantumando in particelle molto piccole, scarti alimentari su dimensione comunitaria (mense, comunità, alberghi, ospedali, ecc.).

- Quadro comandi a 24 Volt a bordo macchina
- Micro di protezione sul coperchio
- Telaio inox e motore autofrenante di serie
- Opzionali: pannelli fonoassorbenti, gruppo doccia con avvolgitubo automatico, kit magnete arrestaposate.

DSM

DSC

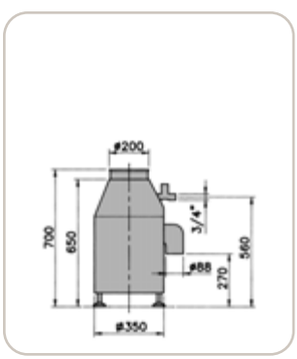

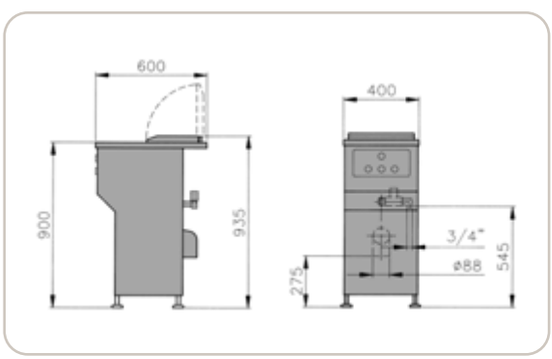

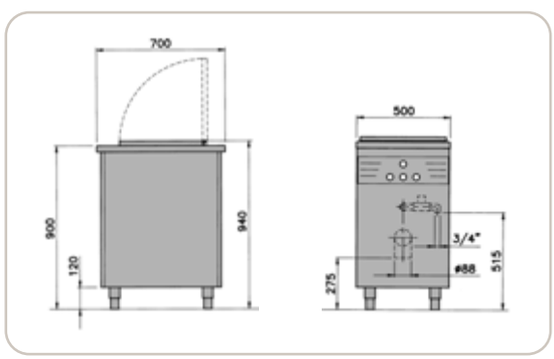

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Capacità kg/h	Peso netto kg	Potenza el. kW	Alimentaz. V/Hz/fase
AG-D DSG	Dissipatore	**DSG**	ø350 H 700	300	82	3	230-400/3
AG-D DSM	Dissipatore	**DSM**	400 x 600 x 935	200	90	1,8	230-400/3
AG-D DSC	Dissipatore	**DSC**	500 x 700 x 940	300	132	3	230-400/3

OPTIONAL

AG-D 6625097	Pannelli fonoassorbenti per DSM-DSC
AG-D 2014265	Gruppo doccia con avvolgitubo automatico per DSC
AG-D 2014270	Gruppo doccia con avvolgitubo automatico per DSM
AG-D 2014260	Kit magnete (arresto posate, tappi) per DSM-DSC
AG-D 2014275	Carter posteriore e fondo per DSM

Ozzy › utilizza l'ozono in modo sofisticato, efficace ed economico (pochi centesimi di euro al giorno).
I principali vantaggi della sanificazione tramite OZZY si possono così riassumere: elimina virus, batteri, spore, fermenti e protozoi. Elimina ogni tipo di odore (es. pesce, carne, fumo, grasso, etc.) da camere di albergo e spogliatoi, sale da pranzo, cucine, laboratori, dispense, celle frigo, armadi frigoriferi, vetrine, cassoni esterni per rifiuti. Sanifica anche apparecchiature e strumenti (camici, coltelli, scarpe) presenti nei locali trattati.
L'ozono è un gas che penetra ovunque, ragion per cui si può dire che ha copertura globale. E' un disinfettante nettamente più efficace di ipocloriti e composti di ammonio (il suo potere ossidante è 150 volte superiore). Non lascia residui sulle superfici.

- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Tubi PVC Cristal per alimenti
- Umidità relativa: 80% in assenza di condensa
- Temperatura: min 5 °C, max 40 °C
- Superficie trattata: da 25 a 1.000 m²; 120 m³/h
- Orologio a scalare e count down
- Ugello per erogazione remota ozono (tubo 2 m in dotazione)
- Ciclo di aerazione (camera hotel) da 5 a 15 minuti
- Ciclo sanificazione (cucina) inferiore a 30 minuti

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Peso netto kg	Potenza el. W	Alimentaz. V/Hz/fase
▸ **DG-P** CCOZZY/25	Generatore di ozono	**OZZY 25**	290 x 220 x 690	13	100	220/50-60/3

Ozonclean › E' un innovativo sistema di igienizzazione dell'aria e dell'acqua in grado di sanificare l'aria abbattendo, attraverso un processo di ossidazione, germi batteri, spore, alghe, pollini, muffe, vapori e fumi chimici. Ozonclean è un generatore di ozono di nuova concezione che garantisce una completa inattivazione di tutti i microrganismi e l'eliminazione di residui tossici e nocivi. Ideale per HACCP.

OZONCLEAN T OZONCLEAN C

Codice	Descrizione	Modello	L x P x H mm	Potenza el. W	Alimentaz. V/Hz/fase
GZT200	Generatore di ozono versione aria	**OZONCLEAN T**	320 x 350 x 760	100	400/50/3
GZT400	Generatore di ozono versione aria	**OZONCLEAN T**	320 x 350 x 760	100	400/50/3
GZC600	Generatore di ozono versione aria	**OZONCLEAN C**	625 x 475 x 770	200	400/50/3
GZC800	Generatore di ozono versione aria	**OZONCLEAN C**	625 x 475 x 770	200	400/50/3